



LOẠI ÁP TRẦN (UNDER CEILING MODEL)

MODEL : HUC48C / 60C-B01

CÔNG SUẤT : 5.5 / 7.0 HP

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



ĐẢO GIÓ 4 HƯỚNG

- TỰ ĐỘNG ĐẢO GIÓ LÊN XUỐNG, ĐIỀU CHỈNH TRÁI PHẢI BẰNG TAY.
- KHÔNG KHÍ LẠNH LUÂN CHUYỀN ĐỀU KHÁP PHÓNG TRONG THỜI GIAN NGẮN ĐẠT ĐƯỢC HIỆU SUẤT LÀM LẠNH NHANH.



TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN

- KHÔNG GIAN LUÂN CHUYỀN KHÔNG KHÍ LỚN LÀM LẠNH NHANH.
- VỊ TRÍ LẮP ĐẶT TIỆN LỢI TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN.
- PHÙ HỢP VỚI NHỮNG KHÔNG GIAN SỬ DỤNG LỚN (NHÀ HÀNG, PHÒNG HỌP ...)

DẪN LẠNH



Khi bị mất điện nguồn, máy tự ghi lại các chế độ làm việc được cài đặt trước đó và sẽ **tự động hoạt động trở lại** với các trạng chế độ làm việc này khi có điện trở lại.



Đào gió 4 hướng không khí luân chuyển đều khắp phòng trong thời gian ngắn và đạt được hiệu suất làm lạnh nhanh nhất.



Ở **chế độ Sleep** (ngủ), bộ vi xử lý điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với sự thay đổi thân nhiệt của con người trong khi ngủ, giúp tận hưởng một giấc ngủ ngon và sâu.

DẪN NÓNG



Model: HUC48C-B01



Model: HUC60C-B01

Quạt được thiết kế tối ưu nên cải thiện được vấn đề **gió ra**, làm **giảm độ ồn** và **nâng cao hiệu suất**.

Lưới **gió vào và gió ra** có nhiệm vụ hướng luồng không khí nâng cao hiệu suất cho quá trình **giải nhiệt**.

Làm lạnh nhanh



Không gian luân chuyển không khí lớn.

Tự khởi động lại.



Bảo vệ pha.
(Loại 3 pha)

Độ ồn thấp.




Màn hình LCD, điều khiển bằng tia hồng ngoại.

Bảo vệ áp suất.
(Loại 3 pha)



Máy nén dạng Scroll.

Hoạt động và hiển thị bộ điều khiển từ xa

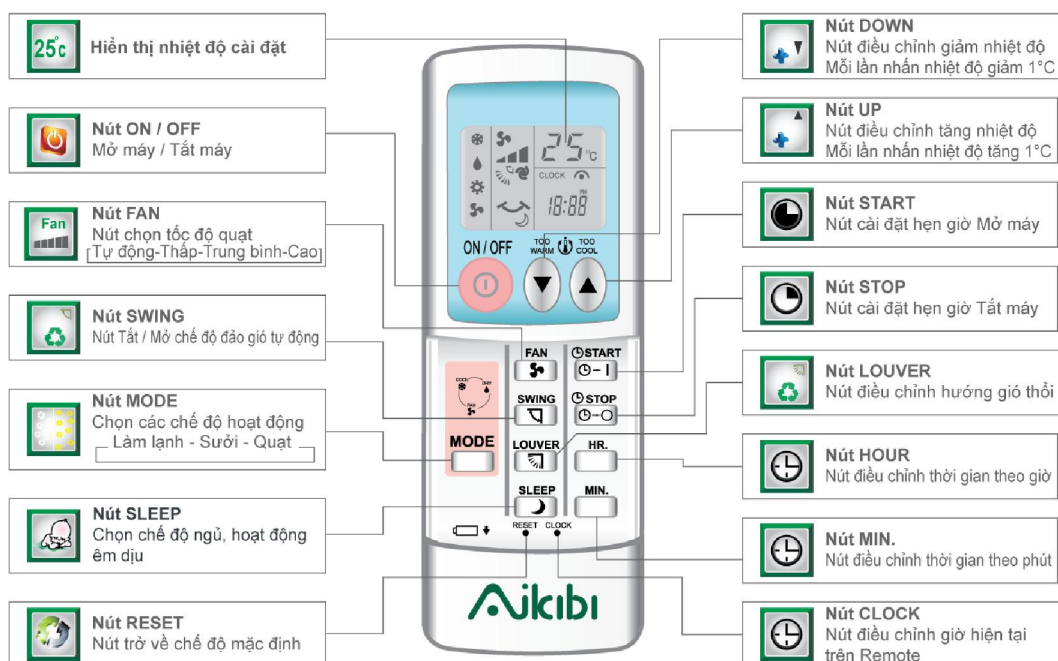

Tính năng nổi bật Chức năng Hướng dẫn sử dụng remote Thông số kỹ thuật

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOẠI ÁP TRẦN

Model		HUC48C-B01	HUC60C-B01
Điện nguồn	V-Hz-Ph	380-50-3	380-50-3
Công suất	Btu/h	48,000	60,000
	HP	5.5	7.0
Điện năng tiêu thụ	W	4,470	4,940
Dòng định mức	A	8.2	9.0
Lưu lượng gió dàn lạnh	m ³ /h	2,550	2,720

Độ ồn	Dàn lạnh	(dB) A	<47	<47
	Dàn nóng	(dB) A	<56	<56
Kích thước (RxCxS)	Dàn lạnh	mm	1,821x260x618	1,821x260x618
	Dàn nóng	mm	900x860x330	950x1,260x340
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	55.0	59.0
	Dàn nóng	kg	85.0	120
Kích thước ống nối	Ống lỏng	mm	Ø9.52	Ø9.52
	Ống hơi	mm	Ø19.05	Ø19.05
Chiều dài ống tối đa		m	15.0	15.0
Chiều cao ống tối đa		m	8.0	8.0
Loại môi chất			R22	R22
Thể tích thích hợp		m ³	165÷247	210÷315

Daikin - Panasonic - Toshiba - Mitsubishi - Sanyo
Sharp - Carrier - Trane - Reetech - LG - Samsung
Hitachi - Sumikura - Nagakawa - Midea - Gree...



TƯ VẤN - THIẾT KẾ
THI CÔNG - SỬA CHỮA
Hợp đồng bảo trì dài hạn

CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG

Call: 0903152320 - Email: auvietetc@gmail.com

Panasonic - Shneider - Ls - Mitsubishi
Fuji - Shihlin - Delixi - Fuji - Chint...
CB - MCB - MCCB - ELCB - RCCB/RCBO - ACB
Contactora - Relay nhiệt - Phích & ổ cắm công nghiệp
Đèn báo - Nút nhấn - Contact - Đồng hồ A, V...