



130701AW-KAW1

**LUXURY**



### TÍNH NĂNG NỔI BẬT



**CHẾ ĐỘ  
IFEEL**

TIẾT KIỆM 30% ĐIỆN NĂNG CHỈ VỚI MỘT NÚT NHẤN

- MÁY ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ THEO ĐÚNG NHIỆT ĐỘ MONG MUỐN TẠI VỊ TRÍ NGƯỜI SỬ DỤNG.
- THỂ TÍCH LẠM LẠNH NHỎ HƠN DẪN ĐẾN TIẾT KIỆM ĐẾN 30% ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ SO VỚI CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG THÔNG THƯỜNG (\*)



**LÁ PHIN  
HYDROPHILIC**

- ĐỘ BỀN GẤP 1.5 LẦN SO VỚI LÁ PHIN THÔNG THƯỜNG NHỜ ĐƯỢC PHÙ LỚP BẢO VỆ HYDROPHILIC (MÀU XANH) CHỐNG ẨM MÒN (\*)
- THÍCH HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG BIẾN

(\*) Theo kết quả đo lường trên sản phẩm ĐHKK Aikibi tại phòng kiểm nghiệm Aikibi

### BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



*Tận hưởng Aikibi  
Cảm nhận đến từng giây*

## DÀN LẠNH



### CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH.

Khi bấm nút TURBO trên bộ điều khiển, máy sẽ hoạt động với công suất tối đa. Đạt đến nhiệt độ yêu cầu của người sử dụng nhanh gấp 1.5 lần chế độ thông thường.



### TỰ ĐỘNG VỆ SINH DÀN LẠNH.

Với chức năng iCLEAN, máy sẽ tự động vệ sinh dàn lạnh sau khi tắt.



### NGĂN CHẶN CÁC LOẠI NẤM MỐC VÀ VI KHUẨN.

Khi máy ngưng hoạt động, dàn lạnh sẽ tự động hong khô dàn trao đổi nhiệt.



### LẮP ĐẶT DỄ DÀNG.

Nhờ thiết kế ống đồng và ống thoát nước ngưng cùng chiều.



### KHỬ MÙI VÀ LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ.

Nhờ thiết bị tạo ion âm.



MODEL : AW09C / 12C / 18C / 24C

Kiểu MẶT NẠ : KAW1



### TIẾT KIỆM ĐẾN 30% ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VỚI CHẾ ĐỘ iFELL TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN.

Khi máy hoạt động, độ lạnh trong phòng sẽ tập trung ngay tại vị trí người sử dụng. Thể tích làm lạnh nhỏ hơn nên tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn so với máy thông thường.



### HẠN CHẾ TIẾNG KÊU RẮC RẮC PHÁT RA TỪ DÀN LẠNH KHI MÁY CHUYỂN CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG.

Nhờ vỏ dàn lạnh sử dụng vật liệu hạt nhựa ABS.

## DÀN NÓNG



MODEL: AW09C / 12C

Quạt được thiết kế tối ưu nên cải thiện được vấn đề gió ra, làm giảm độ ồn và nâng cao hiệu suất.



MODEL: AW18C / 24C

Lưới gió vào và gió ra có nhiệm vụ hướng luồng không khí nâng cao hiệu suất cho quá trình giải nhiệt.



Độ ồn thấp.



Lá phin được phủ lớp bảo vệ Hydrophilic màu xanh.



Máy nén dạng quay.




Tự khởi động lại.



Phin lọc than hoạt tính khử mùi siêu kháng khuẩn

### HOẠT ĐỘNG VÀ HIỂN THỊ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

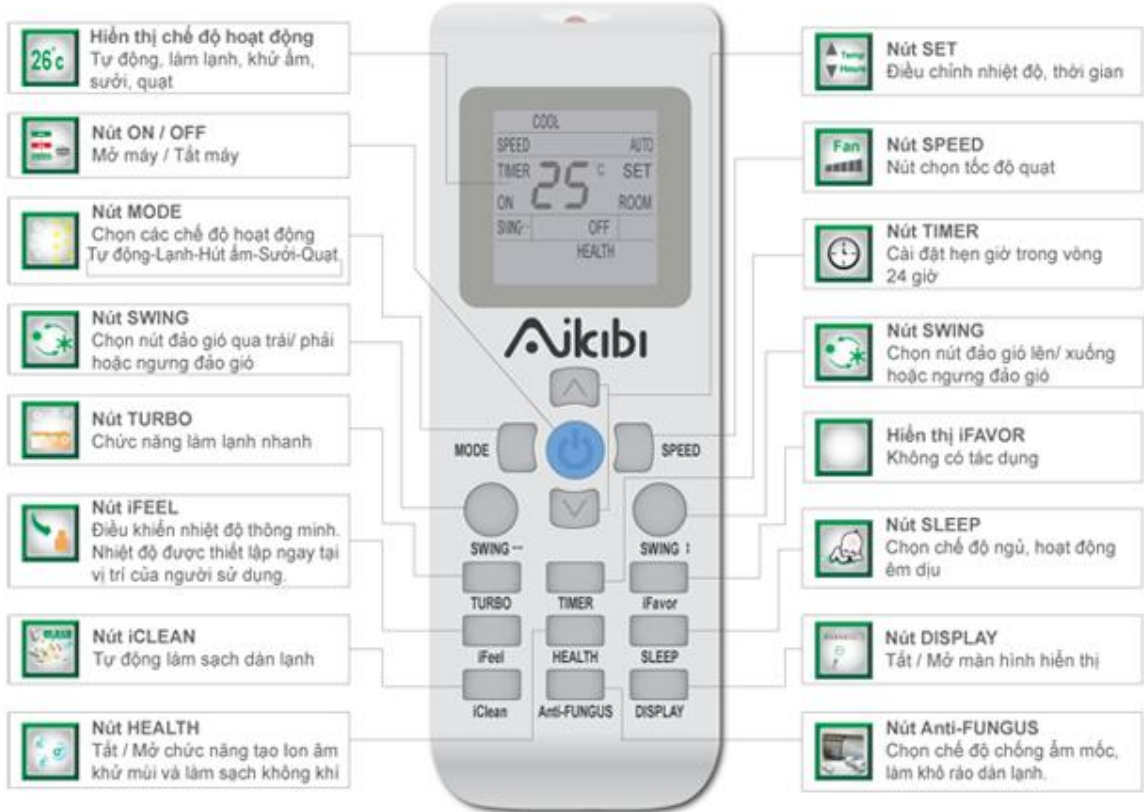

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOẠI TREO TƯỜNG

Model		AW09C	AWS12C	AW18C	AW24C	
Kiểu mặt nạ		KAW1	KAW1	KAW1	KAW1	
Điện nguồn	V-Hz-Ph	220-50-1	220-50-1	220-50-1	220-50-1	
Công suất	Btu/h	9,000	12,000	18,000	24,000	
	HP	1.0	1.5	2.0	2.5	
Điện năng tiêu thụ	W	960	1,320	1,920	2,510	
Dòng định mức	A	4.46	5.7	9.0	10.9	
Hiệu xuất năng lượng EER	W/W	2.665	2.915	2.501	2.959	
Lưu lượng gió dàn lạnh	m <sup>3</sup> /h	520	580	900	1,210	
Độ ồn	Dàn lạnh	(dB) A	<40	<42	<47	<52
	Dàn nóng	(dB) A	<52	<53	<56	<60
	Dàn lạnh	mm	802x265x185	880x280x197	940x300x232	1,185x322x235

Kích thước (RxCxS)	Dàn nóng	mm	700x500x255	760x540x260	800x590x300	800x690x300
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	8.0	11.0	12.0	17.0
	Dàn nóng	kg	23.0	36.0	38.0	49.0
Kích thước ống nối	Ống lỏng	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52
	Ống hơi	mm	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.88
Chiều dài ống tối đa		m	15.0	15.0	15.0	15.0
Chiều cao ống tối đa		m	5.5	5.5	5.5	5.5
Loại môi chất			R22	R22	R22	R22
Thể tích thích hợp		m <sup>3</sup>	30÷45	45÷68	60÷90	75÷113

**Daikin - Panasonic - Toshiba - Mitsubishi - Sanyo**  
**Sharp - Carrier - Trane - Reetech - LG - Samsung**  
**Hitachi - Sumikura - Nagakawa - Midea - Gree...**



**TƯ VẤN - THIẾT KẾ**  
**THI CÔNG - SỬA CHỮA**  
*Hợp đồng bảo trì dài hạn*

**CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH HÃNG**

**Call: 0903152320 - Email: [auvietetc@gmail.com](mailto:auvietetc@gmail.com)**

**Panasonic - Shneider - Ls - Mitsubishi**  
**Fuji - Shihlin - Delixi - Fuji - Chint...**

**CB - MCB - MCCB - ELCB - RCCB/RCBO - ACB**  
**Contacto - Relay nhiệt - Phích & ổ cắm công nghiệp**  
**Đèn báo - Nút nhấn - Contact - Đồng hồ A, V...**